

Assemblin

Sprinkler		Sid 1 (1)
		Datum 2017-02-03
Projektnamn Stockholm Lighthouse	Kontonummer	
Filial/Ort HÄGERSTEN	Upprättad av Lars-Åke Kull	

I lägenheten är ett sprinklersystem installerat. Sprinklerna är monterade i väggspinkler och i undertak. De är av typen ”dolda sprinkler” täckta med ett skyddande ytterlock.

Funktionen är att vid en temperatur av Ca 58°C lossnar ytterbrickan och spridarplatta på sprinkler gör sig synlig. Vid Ca 68-72°C aktiveras sprinkler d.v.s. vatten kommer ur sprinkler.


Om sprinkler aktiveras kommer ett larm att överföras till fastighetsskötare.



Väggspinkler



Sprinkler i undertak

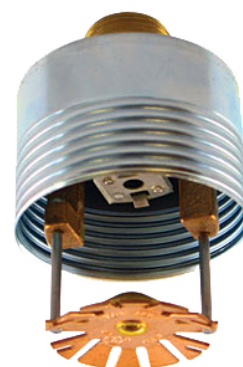

Lock lossnat

Åtgärder

Ytterlock lossnat: Kontakta fastighetsskötare för byte av lock. Sprinkler känslig för åverkan.

Städning

Försiktigt med dammvippa.

VIKTIGT

Sprinkler får ej övertäckas med tavlor, lampor eller dylikt. Eller placera föremål i närhet. Kontakta fastighetsskötare för konsultation.

Inga föremål får hängas upp i sprinkler.